

# RAGASZTÁSTECHNIKA KATALÓGUS



Ha építkezel, találkozunk.

## TARTALOMJEGYZÉK

### RAGASZTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK

Kőragasztók	17
S1 flexibilis ragasztók	17
S2 flexibilis ragasztók	20
<b>FUGAZÁS</b>	22
Fugázók	23
Kőfugázók	23
Szilikikon	24
<b>CSEMPÉAJTÓK</b>	25
<b>ÉPÍTŐLEMEZEK</b>	26
Kádeřílap	27
WC elörtétfal / Speciális vízszigetelő ragasztó	27

A tökéletes burkolási végeredmény eléréséhez a szakértelmen kívül a megfelelő anyagok felhasználása is elengedhetetlen. Ragasztástechnikai katalógusunk a piacra rendelkezésre álló termékek széles körű bemutatását tűzi ki célul.

**ELŐKÉSZÍTÉS** ..... 4  
Alapozók ..... 5  
Vízszigetelő anyagok ..... 7  
**RAGASZTÁS** ..... 14  
Alapragasztók ..... 15  
Flexibilis ragasztók ..... 15  
Gyorsköböző ragasztók ..... 17

Fugázók ..... 23  
Kőfugázók ..... 23  
Szilikikon ..... 24

**CSEMPÉAJTÓK** ..... 25

**ÉPÍTŐLEMEZEK** ..... 26

Kádeřílap ..... 27


WC elörtétfal / Speciális vízszigetelő ragasztó ..... 27

A gondtalan otthonteremtésért dolgozunk.  
Családias alapokon nyugvó, professzionális, országos hálózatként, széles termékkiállatot, elvárásokat felülmúló szolgáltatásokat nyújtunk. Megbízható, szakértő partnerekért támogatjuk időtálló, fennmarthatató, korszerű, építések létrejöttét.

Bővebb információkért keresd az értekesítő kollégáinkat!

17  
17  
20  
22  
23  
23  
24  
25  
26  
27  
27

### Gyártói ajánlás szerint



Bel- és külterben használható termék



Bel- és külterben használható termék



## BAUMIT SUPERPRIMER TAPADÓHÍD



**BAUMIT**  
baumit.com



Műgyanta kötőanyagú diszperziós alapozó nedvszívó alapfélérek alapozásra esztrichek, ajzathengerítők és csemperalapozások alkalmazására előtt.

**Anyagszükséglet**

Kb. 0,10–0,15 kg/m<sup>2</sup>

Alapfélérek elökezésére, erősítő vagy egyenletű nedvszívó ásványi alapfélélek nedvszívás-kiegészítésére, ügynincs porozus felületekre, mészhomrokra, prísnézet-, cement- és kalciumszulfátos esztrich, nyersbetonra, betonra, Baumit Hegyelit habarcsra alkalmazása előtt (pl. Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 30, Baumit Precso stb.) a Baumit Hegyelit habarcsot rontserben, valamint gipsz-, mész és vagy cementkörnyezetű alap- és simitkőalakítók felhordása előtt Kül- és belteremben. Nem alkalmazható nem nedvszívó aljzatokra, szén felületekre a Baumit SuperPrimer alapozót javasoljuk!

**Kiszereles**

1,5, 10, 25 kg

**Termékleírás**

**Anyagszükséglet**

**Felhasználás**

**Kiszereles**

Speciális diszperzió bazisú oldószermentes, kvárcmoska dúsított feljelölőrétekre, fara és ajzatokra KÜL- és belterén. Kb. 0,3 kg/m<sup>2</sup> alapfélélektől függően.

Speciális diszperzió bazisú oldószermentes, kvárcmoska dúsított feljelölőrétekre, fara és ajzatokra KÜL- és belterén.

Speciális diszperzió bazisú oldószermentes, kvárcmoska dúsított feljelölőrétekre, fara és ajzatokra KÜL- és belterén.

kg

## CEMIX TIEFFENGGRUND MÉLYALAPOZÓ



**Cemix**



Felhasználásra kész alkáliálló műanyagdiszperzió kötőanyagú felületélküszítő műanyag

0,1–0,25 /m<sup>2</sup>

Csökkenőként a nedvszivásig kiegészítve. Nem körözfilm-

tétegek a felületeket, melyen belülük a pörölkök, a kissé

ponyva és mag terében vannak, kiválasztva, de szenni-

test felületek elutasztják. Esztrich alapozó anyag-

eszt, valamint öntőrétejű ajzatok melegítésére

Tieffengrand műanyagpózzat használunk. Általánosan hasz-

nálásra nedvszívőként alkalmazható. A hordásra

top Flex (színezet) felhasználásával a cipzárton

felületeket Tieffengrand műanyagpózzat kezeljük.

kg

**Termékleírás**

**Anyagszükséglet**

**Felhasználás**

**Kiszereles**

## CEMIX GRUNDPLUS ALAPOZÓ



**Cemix**



Felhasználásra kész alkáliálló műanyagdiszperzió kötőanyagú felületélküszítő műanyag

0,1–0,25 /m<sup>2</sup>

Csökkenőként a nedvszivásig kiegészítve. Nem körözfilm-

tétegek a felületeket, melyen belülük a pörölkök, a kissé

ponyva és mag terében vannak, kiválasztva, de szenni-

test felületek elutasztják. Esztrich alapozó anyag-

eszt, valamint öntőrétejű ajzatok melegítésére

Tieffengrand műanyagpózzat használunk. Általánosan hasz-

nálásra nedvszívőként alkalmazható. A hordásra

top Flex (színezet) felhasználásával a cipzárton

felületeket Tieffengrand műanyagpózzat kezeljük.

kg

**Termékleírás**

**Anyagszükséglet**

**Felhasználás**

**Kiszereles**

Diszperziós nedvszívásig kiegészítve és tapadásfokozó alapozó

0,1–0,3 liter/m<sup>2</sup>

Cement- és gipszalkatok részére előtt gipszes és cementeszt felületek elutasztják. Esztrich alapozó anyag- és eszt, valamint öntőrétejű ajzatok melegítésére

hordásra. Általános alkalmazásra habarcsok felhordása előtt.

kg



## ELŐKÉSZÍTÉS - Alapozás

## ELŐKÉSZÍTÉS - Alapozás



### MAPEI ECO PRIM GRIP PLUS ALAPOZÓ



### MUREXIN DX 9 SPECIÁLIS TAPADÓHÍD



### MUREXIN LF 1 MÉLYALAPOZÓ



### MAPEI PRIMER G MŰGYANTÁ BÁZISÚ ALAPOZÓ



### MUREXIN D4 RAPID TAPADÓHÍD



### CEMIX AQUASTOP FLEX KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS



### CEMIX AQUASTOP BAND HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



### ELŐKÉSZÍTÉS – Vízszigetelés

### ELŐKÉSZÍTÉS – Alapozás

Termékleírás	Műgyanta bázisú diszperziós alapozó nagyon alacsony illékony szervezettágással (VOC), A Primer G anyagszükségeje a felület porosításától és nedvességtől függ. A szokásos anyagszükséget 0,08 és 0,15 kg/m <sup>2</sup> - között van.
Anyagszükséglét	0,08-0,15 kg/m <sup>2</sup>
Felhasználás	• Fal felületekre és OSB-rei • Falra és padlón
Kiszereles	1,5 kg Méleg burkolatokhoz 1,5, 10, 20 kg

Termékleírás	Rendkívül kiadás, sejtosdalon felhasználható egykomponensű és nagyon emilszöszegény EC1 Plus
Anyagszükséglét	Egy komponensű száradó alapozó • Erős felület kepezi kavicsomokkal töltött • Csempék csempék ragasztási eljárásához
Felhasználás	Nem szívó felületről 0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup> , szívó felületről 0,08-0,15 kg/m <sup>2</sup> • Előfordulnak nem szívó felületekre • Külsően csempék-csempékre történő felújításoknál • Külső falakra • Falra és padlón
Kiszereles	50 m Rövid határidővel rendelhető.

Termékleírás	Vizes helyiségek, teraszok, madencék egykomponensű szálerősített rugalmas kenetű vízszigetelés
Anyagszükséglét	1,5 kg/m <sup>2</sup> rétegenként
Felhasználás	Alkalmazható princh kállal, illetve kállal, fűrészdeka- bák, zuhanyszek, egységes vízszigetelésre. Vízszigetelés és üzemelődék, termesztési és erkölyek burkolata alatti vízszigetelésére is felhasználhatjuk.
Kiszereles	4,20 kg

## ELŐKÉSZÍTÉS – Vízszigetelés

## ELŐKÉSZÍTÉS – Vízszigetelés

### CEMIX AQUASTOP PLUS FOLYÉKONY FÓLIA

**Cemix**



**Termékleírás**  
Kézzel felhordható, készkeze levert vízszigetelő anyag

**Anyagszükséglet**  
Símsík felületekre 0,35–0,5 kg/m<sup>2</sup> röjtönként  
Durvább porosú felületekre 0,45–0,7 kg/m<sup>2</sup>  
rétegenként

Vizes helyszégeken előforduló vízszigetelési felületekra  
használjuk. Lehetnek mész-, mész-cement-, cementá-  
gipszkarton, cementesztárich, beton, pörusbeton, gipszvakat.  
Legfeljebb 2 rétegben alkalmazandó.

**Kiszereles**  
7,20 kg

### MAPEI MAPEBAND EASY H130 HAILATERŐSÍTŐ SZALAG

**MAPEI**



**Termékleírás**  
Rendkívül könnyen beépíthető, minden oldalán nem

szürt szövettel bevont halaterősítő szalag, vízszigetelő  
rendszerhez.

Hidrogurkolatokhoz

**Kiszereles**  
30 m

### MAPEI MAPEGUARD UM 35 VÍZSZIGETELŐ ÉS FESZÜLTSEGMENTESTRŐ LEMEZ

**MAPEI**



**Termékleírás**  
Rendkívül könnyen beépíthető, minden oldalán nem

szürt szövettel bevont halaterősítő szalag, vízszigetelő  
rendszerhez.

Hidrogurkolatokhoz

**Kiszereles**  
30 m

### MAPEI MAPEGUM WPS KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ

**MAPEI**



**Termékleírás**  
Gyorsszáradású, rugalmas folyékony fólia beltéri vízszi-  
geteléshez.

A Mapegum WPS anyagszükséglete kb. 1,2 kg/m<sup>2</sup> két  
rétegen, amely egyenértékű 0,6 mm nedves rétegvastagság-  
gal (egyenértékű 1,5 mm száraz rétegvastagság-  
gal).

Hidrogurkolatokhoz

**Kiszereles**  
5,10, 20 kg

### MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ

**MAPEI**



készletben

### MAPEI MAPELASTIC KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ

**MAPEI**



Felhasználás  
Hidrogurkolatokhoz

5,10, 20 kg

**Termékleírás**

Gyorsszáradású, kész, ultrahosszú száradási idő, rugalmas  
folyékony fólia beltéri és kültéri felületek vízszigetelésére,

A Mapegum WPS anyagszükséglete kb. 1,2 kg/m<sup>2</sup> két  
rétegen, amely egyenértékű 0,6 mm nedves rétegvastagság-  
gal (egyenértékű 1,5 mm száraz rétegvastagság-  
gal).

Hidrogurkolatokhoz

**Kiszereles**  
5,10, 20 kg

### MAPEI MAPELASTIC KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ

**MAPEI**



készletben

### MAPEI MAPELASTIC KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ

**MAPEI**



Felhasználás  
Hidrogurkolatokhoz

17 kg

**Termékleírás**  
Kékkomponensű, víznyomásfülő, kiválóan ellenáll  
a víznyomásnak, kenhető, rugalmas, könnyen bedol-  
gozható, könnyen javítható, kicsi a helyigénye, kiváló a  
repedésháló- és tapadóképessége, káros környezeti  
hatásoknak ellenálló.

**Termékleírás**  
Felhasználás  
Hidrogurkolatokhoz

17 kg/m<sup>2</sup> röjtlegység 1 mm-enként simított val  
szárral felhordva

Jól köt száraz minden anyagnoz, kerámia lapokkal vagy  
üveggyűrűkkel száradás után közvetlenül burkolni lehet. Pl:  
érdekkék, térszök, fürdőszobák és uszodamezők  
vízszigetelésére.

32 kg-os (24 kg-os A komponens + 8 kg-os B kompo-  
nens) és 16 kg-os egyések.

**Termékleírás**  
Felhasználás  
Hidrogurkolatokhoz

25 m

### MAPEI MAPEBAND SA ÖNTAPADÓ SAROKERŐSÍTŐ SZALAG

**MAPEI**



készletben

### MAPEI MAPEBAND PE120 SAROKERŐSÍTŐ SZALAG

**MAPEI**



Felhasználás  
Hidrogurkolatokhoz

**Termékleírás**  
Felhasználás  
Hidrogurkolatokhoz

25 m

### MAPEI MAPEBAND 120 PVC HAILATERŐSÍTŐ SZALAG

**Cemix**



**Termékleírás**  
Kézzel felhordható, készkeze levert vízszigetelő anyag

**Anyagszükséglet**  
Símsík felületekre 0,35–0,5 kg/m<sup>2</sup> röjtönként  
Durvább porosú felületekre 0,45–0,7 kg/m<sup>2</sup>  
rétegenként

Vizes helyszégeken előforduló vízszigetelési felületekra  
használjuk. Lehetnek mész-, mész-cement-, cementá-  
gipszkarton, cementesztárich, beton, pörusbeton, gipszvakat.  
Legfeljebb 2 rétegben alkalmazandó.

**Kiszereles**  
7,20 kg

### MAPEI MAPEBAND PE120 PVC HAILATERŐSÍTŐ SZALAG

**MAPEI**



**Termékleírás**  
Felhasználás  
Hidrogurkolatokhoz

25 m

**Termékleírás**  
Felhasználás  
Hidrogurkolatokhoz

25 m

**Termékleírás**  
Felhasználás  
Hidrogurkolatokhoz

25 m

## ELŐKÉSZÍTÉS – Vízszigetelés

## ELŐKÉSZÍTÉS – Vízzsigetelés

### MUREXIN 1 KS FOLYÉKONYFÓLIA, KÉK



### MUREXIN 1 KS FOLYÉKONYFÓLIA, SÁRGA



### MUREXIN DBS 50 ÖNTAPADÓ HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG, SZÜRKE



### MUREXIN PD 1K PROFI VASTAGFÓLIA



### MUREXIN



### MUREXIN 1 KS HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



### MUREXIN AE 100 SZIGETELŐ-ÉS FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ LEMEZ



### MUREXIN DB 70 HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXILLO QUATTRO



### MUREXIN NIVELLO QUATTRO



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN



### MUREXIN




### MUREXIN</

## ELŐKÉSZÍTÉS - Aljzatkiegnyenlítők

## ELŐKÉSZÍTÉS - Aljzatkiegnyenlítők

### MAPEI NOVOPLAN MAXI ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MAPEI PLANITOP FAST 330 KIEGYENLÍTŐ HABARCS



### MUREXIN AM 30 GYORS KIEGYENLÍTŐHABARCS



### MUREXIN LEWELL NA 320 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN AM 30 GYORS KIEGYENLÍTŐHABARCS



### MUREXIN LEWELL NA 320 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyorsan keringenyező</li> <li>Víz- és igyáló</li> <li>Állékony</li> <li>2-30 mm rétegvastagságig használható</li> </ul>
<b>Leírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emett mindenkorú gyorsvakolási-javítányag</li> </ul>
<b>Anyagszükséglét</b>	Kb. 13,2 kg/m <sup>2</sup> /1 cm rétegvastagságig
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egyenletes fal- és padlófelületek kiegnyenlítésre</li> <li>Legényszerű habarcsokhoz is</li> <li>Kül- és beltérben</li> <li>Gátlóanyagokhoz, tuzoldóban, erkélyre, teraszra, garázsba</li> <li>Pálfafürészre</li> <li>Környen eldögözhető</li> <li>Lépcsőfeléhez</li> </ul>
<b>Kiszereles</b>	25 kg
Rövid határidővel rendelhető.	

<b>Termékleírás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyorsított, szárazságot, betéri és kültéri padlóhoz és falakhoz, érgegenkent 3-30 mm vastagságú egyenletességre, kifáradásra.</li> <li>145 kg/m<sup>2</sup> minden mm rétegvastagsághoz.</li> </ul>
<b>Anyagszükséglét</b>	145 kg/m <sup>2</sup>
<b>Felhasználás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hidraulikai burkolatokhoz</li> <li>Kül- és beltérben</li> </ul>
<b>Kiszereles</b>	25 kg
Rövid határidővel rendelhető.	

### MUREXIN AM 20 KIEGYENLÍTŐHABARCS




### MUREXIN LEWELL ST 330 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN LEWELL ST 330 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN LEWELL SP 330 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN LEWELL SP 330 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN LEWELL ST 330 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN AM 20 KIEGYENLÍTŐHABARCS



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ



### MUREXIN ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGNYENLÍTŐ

RAGASZTÁS

RAGASZTÁS – Alapragassztók / Flexibilis ragasztók

 Készleten

## **BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI BIRKOI AT BAGASZTÓ (C2TE)**



Cementbenbizű víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai vékonygyártású burkolatrasztó anyagnak.  
Kb. 3 - 5 kg/m<sup>2</sup> a burkolatípusától, méretétől és az alapfelülettel fogjön.

Burkolólapok, mozaikok, termesztemények és műkövek, fémölköpök, greslapok, rugaltszára és különféle keráriumok. Külnormos alkalmás megmunkágókhoz (műszaki-, termoműszaki terhelések felületekhez) belterületi vagy szigeteléshez, fűtött teraszokhoz, erkélyekhez. Alkalmas nedvesítő burkolatokra – pl. cementlapok – tölténo-

A logo, which consists of a stylized orange hexagon containing a blue diagonal bar, with the word "készleten" written vertically next to it.

**BAUMIT BASIC**  
BIRKO AT RAGASZTÓ (C)



Cementbázisú, por alakú, víz-, és fagyálló, kőtő, vékonyégyjázzású burkolatagazstó nyag. KBr 3–5 kg/m<sup>2</sup> a burkolólap hálólapjáról és az alapfelülettelől tüggyen.

Termékleírás
Anyagszükségel
Felhasználás



körzettel

**CEMIX FLEX**  
BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



**E**mmelt minőségű, flexibilis, megsúszásmentes kül- és belterei csemperagasztó  
3–6 kg/m<sup>2</sup>

Termékleírás  
Anyagszükség  
Felhasználási  
Kiegészítők

## **BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI GEL**

BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



Rugalmás, könnyen eldugzható, stabil, víz- és hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkező csengőpárkányt kínálunk, amelynek köszönhetően a fűtési rendszerekben a hőszigetelési költségek jelentősen csökkenhetnek. Az alábbiakban részletezzük a termék előnyeit.

Termékleírás  
Anyagszükségli  
Felhasználás  
Kiszerele



## RAGASZTÁS - Flexibilis ragasztók

## RAGASZTÁS - Gyorskötő ragasztók

### CEMIX FLEX M BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)

### MUREXIN FLEX XL BURKOLAT RAGASZTÓ (C2FT S1)



BURKOLAT RAGASZTÓ (C2FT S1)

### MUREXIN RF 47 GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2FT)



GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2FT)

### MAPEI ADESILEX P7 EXTRA BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)




BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)

### MUREXIN RF 47 GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)




GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)




BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)

### MUREXIN FLEX XL BURKOLAT RAGASZTÓ (C2FT S1)



BURKOLAT RAGASZTÓ (C2FT S1)

### MUREXIN RF 47 GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2FT)




GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2FT)



BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)

### MUREXIN RF 47 GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)

**Termékleírás**  
Minőségi flexibilis, megoldászszerű, csempé- és járóprágasztó, kül- és beléri ragasztó  
3–6 kg/m<sup>3</sup>

**Anyagszükséglet**  
A Flex M csempé- és járóprágasztó új és régi lakköplökkel, középköplökkel, paró objektumok alappraktallal elérhető falazatainak és cement vagy gipszkőréhez alkalmaztak látható leírásnak hozzávalóval, természetes alagutgyűjtő burkolatokra, kerámiai és műanyag terítésekre, természetes alagutgyűjtő burkolatokra, kerámiai és műanyag terítésekre, olyan kátrány felett felületeken, ahol jelentős hőátadási környezetben a hőátadás csökkengetendő adottságok nem lépnek fel. Alkalmassá bővíteni a folyékony mechanikai terhelésnek kitett, további padlófűrészessé ellátott ajzatok burkolására is

**Felhasználás**  
Rövid határidővel rendelhető.

**Termékleírás**  
Magas flexibilitás  
Száradási idő:  
• Gyors: ~2-6 óra művia járatot  
• Közepes gyaszszisz: 20 mm röregvastagságig  
• Széles alkalmazási terület  
• Alakvátozásra a célpont  
• Víz- és szagálló

**Anyagszükséglet**  
Csakmentett leszűrészszisz  
Kb. 0,10 kg/m<sup>2</sup> burkolási típusához és hataljáról függően  
valamint a szerszám fogazatához függen

**Felhasználás**  
Kihajszattal extra nagyméretű lapokhoz fejlesztve  
• Kül- és beléri felhasználásra  
• Nagy igénybevétellel (hő-, víz-, mechanikai-) –  
Sötét színű termékekkel kövérkezve, homlokzatokra  
• Padlófejlesztésre  
• Külső- és beléri keretbeviteli vizsgálatokhoz

**Kiszereles**  
25 kg  
Rövid határidővel rendelhető.

**Termékleírás**  
Minőségi flexibilis, megoldászszerű, csempé- és járóprágasztó, kül- és beléri ragasztó  
3–6 kg/m<sup>3</sup>

**Anyagszükséglet**  
A Flex M csempé- és járóprágasztó új és régi lakköplökkel, középköplökkel, paró objektumok alappraktallal elérhető falazatainak és cement vagy gipszkőréhez alkalmaztak látható leírásnak hozzávalóval, természetes alagutgyűjtő burkolatokra, kerámiai és műanyag terítésekre, olyan kátrány felett felületeken, ahol jelentős hőátadási környezetben a hőátadás csökkengetendő adottságok nem lépnek fel. Alkalmassá bővíteni a folyékony mechanikai terhelésnek kitett, további padlófűrészessé ellátott ajzatok burkolására is

**Felhasználás**  
Rövid határidővel rendelhető.

**Termékleírás**  
Magas flexibilitás  
Száradási idő:  
• Gyors: ~2-6 óra művia járatot  
• Közepes gyaszszisz: 20 mm röregvastagságig  
• Széles alkalmazási terület  
• Alakvátozásra a célpont  
• Víz- és szagálló

**Anyagszükséglet**  
Csakmentett leszűrészszisz  
Kb. 0,10 kg/m<sup>2</sup> burkolási típusához és hataljáról függően  
valamint a szerszám fogazatához függen

**Felhasználás**  
Kihajszattal extra nagyméretű lapokhoz fejlesztve  
• Kül- és beléri felhasználásra  
• Nagy igénybevétellel (hő-, víz-, mechanikai-) –  
Sötét színű termékekkel kövérkezve, homlokzatokra  
• Padlófejlesztésre  
• Külső- és beléri keretbeviteli vizsgálatokhoz

**Kiszereles**  
25 kg  
Rövid határidővel rendelhető.

### MAPEI ADESILEX P9 BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)

### MUREXIN RF 47 GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)

### MUREXIN RF 47 GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)

### MAPEI ADESILEX P9 BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)

### MUREXIN RF 47 GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)



GYORSKÖTŐ BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE)

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

### Termékleírás

### Anyagszükséglet

### Felhasználás

### Kiszereles

### Rövid határidővel rendelhető.

## RAGASZTÁS – S1 flexibilis ragasztók

## RAGASZTÁS – S1 flexibilis ragasztók

<b>MAPEI KERAFLLEX MAXI S1</b> BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE SI)					
<b>Termékleírás</b>				<b>Termékleírás</b>	
<b>Anyagszükségljet</b>				<b>Anyagszükségljet</b>	
<b>Felhasználás</b>				<b>Felhasználás</b>	
<b>Kiszereles</b>				<b>Kiszereles</b>	

<b>CEMIX S1 FLEXM</b> BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)	 Készleten		<b>Termékleírás</b> Alakváltozásra képes, flexibilis, megszúrásmentes magas minőségű csempe- és járólapragaszztó	<b>Anyagszükséglét</b> Megfelelő szíjjároságú, előkezelt, alapvakoltatott ellátott falaizatok, gipszkarbonát falak, nagyobb terhelésnek kienevezett cement-, vagy gipszborítású aljzatok borítására szolgáló (köz-) keramika- és cementaljzat Burkolatok ragasztására a kuli- és peleirőben. Padlófűtés és falfűtés esetén is használható. Nagyon hűtőképességgel rendelkezik, kifent fűrészeken (pl. erkélyeken, teraszokon) – valamint cement- és műgyanta kötegek keletű vízszigetelésében is alkalmazható. Külnönböző alkalmaknál nagy méretű burkolólapok (max. 75 cm oldalszélességi) ragasztására. Stabil, melegű kerámiburkolatokhoz köthető közvetlen ragasztás beltersében megengedett.	<b>Felhasználás</b> Visszterelésekben is alkalmazható. Külnönböző alkalmaknál nagy méretű burkolólapok (max. 75 cm oldalszélességi) ragasztására. Stabil, melegű kerámiburkolatokhoz köthető közvetlen ragasztás beltersében megengedett.	<b>Kiszereles</b> 20 kg
<b>MAPEI KERAFLEx EXTRA S1</b> BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)	 Készleten		<b>Termékleírás</b> Fokozott teherhelyezésű, alakváltozásra képes, kiűző belsőragasztószálasítósgókkal rendelkező lecsúszásmentes, nyújtott nyílt déjű cementaljzatú ragasztóburkolatok kül- és belső felhasználási területeit és a keverővíz mennyiségetől függően a Keraflex Extra Stílusot folyós alagút, amely alkalmas nagy formátmű burkolólapok ürengemtes ragasztásához párhuzamosan, konziszenciájú, amely megelőzi a burkolólapok megszuszását faira a ragasztás esetén.	<b>Termékleírás</b> 12 kg/m <sup>2</sup> minden mm térfogatig árighoz. Hirdet burkolatokhoz	<b>Anyagszükséglét</b> 12 kg/m <sup>2</sup> minden mm térfogatig árighoz. Felhasználás	<b>Kiszereles</b> 25 kg
<b>MAPEI KERAFLEx EXTRA S1</b> BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)	 Készleten		<b>Termékleírás</b> Fokozott teherhelyezésű, alakváltozásra képes, kiűző belsőragasztószálasítósgókkal rendelkező lecsúszásmentes, nyújtott nyílt déjű cementaljzatú ragasztóburkolatok kül- és belső felhasználási területeit és a keverővíz mennyiségetől függően a Keraflex Extra Stílusot folyós alagút, amely alkalmas nagy formátmű burkolólapok ürengemtes ragasztásához párhuzamosan, konziszenciájú, amely megelőzi a burkolólapok megszuszását faira a ragasztás esetén.	<b>Termékleírás</b> 12 kg/m <sup>2</sup> minden mm térfogatig árighoz. Hirdet burkolatokhoz	<b>Anyagszükséglét</b> 12 kg/m <sup>2</sup> minden mm térfogatig árighoz. Felhasználás	<b>Kiszereles</b> 25 kg

<b>MUREXIN KGF 65 TOTÁLFLEX S1</b> BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1)			
<b>Termékleírás</b>			
<b>Anyagszükségek</b>			
<b>Felhasználás</b>			
<b>Kiszerele</b>			

**MUREXIN MFK 51 MUREFFLEX S1**  
BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S1), FEHÉR

**MUREXIN**



Termékleírás  
• Fehér színű  
• Magas alkönyöpárosító  
• Univonalasán használható  
• Flexibilis  
• Alakvátozásra képes  
• Víz- és fagyálló\*

**Anyagszükséglet**  
• 17 kg/m<sup>2</sup> - 6 mm-es fogazott glejtás  
• 2,3 kg/m<sup>2</sup> - 8 mm-es fogazott glejtás  
• Külnösen ajánlott átfestező világos természetes kövek burkolásához  
• KÜL- és Belféri felhasználásra  
• Kerámia, csempek, burkolólapok, gresleppek, üvegmoszatok, műkövek, klinker-, hasított apok és csenélő csempele törmelékről ragasztáshoz  
• Nagy mechanikai és időterhelésű felületekenél is (pl. teraszok, erkélyek)  
• Nagyformátumú csomagokhoz  
• Nagy forgalmú helyek  
• Üzem- és termelődési célok, homlokzatok burkolásainál  
• Ragasztó érésvastagság: max. 15 mm

Kiszereles 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

**MUREXIN DKM 95**  
SZIGETELŐ- ÉS RAGASZTÓHABARCS (CM02 P/C2E S2)

**MUREXIN**



Termékleterés  
• Visszigélezés és regasztás egy termékkel  
• Egykomponensű  
• Vannabiztosú  
• Vízzel és práteresző

**Anyagszükséglet**  
• Külnösen ajánlott átfestező világos természetes kövek burkolásához  
• KÜL- és Belféri felhasználásra  
• Kerámia, csempek, burkolólapok, gresleppek, üvegmoszatok, műkövek, klinker-, hasított apok és csenélő csempele törmelékről ragasztáshoz  
• Nagy mechanikai és időterhelésű felületekenél is (pl. teraszok, erkélyek)  
• Nagyformátumú csomagokhoz  
• Nagy forgalmú helyek  
• Üzem- és termelődési célok, homlokzatok burkolásainál  
• Ragasztó érésvastagság: max. 15 mm

Kiszereles 20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

**MAPEI ULTRALITE S2 FLEX**  
BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S2)

**MAPEI**



Termékleírás  
• Extrém nagy kiadóságú, egyszerű alkönyöpárosító  
• Kinyanyeli fehordható ragasztóhabarcs  
• Cemmentibás és természetes köv burkolatokhoz, ideális a vékony porcelánlapokhoz  
• 0,8 kg/m<sup>2</sup> minden mm érésvastagsághoz, melyre elég van.

**Anyagszükséglet**  
• 15 kg/m<sup>2</sup> esztétikai tervezésekhez (5 mm fogazott smíth használatával)  
• 2-5 kg/m<sup>2</sup> burkolólapok feltekeréséhez (a rövidszűrt smíth tipusához és a burkolólapok méretével függően)

Felhasználás Hidrag burkolatokhoz

Kiszereles 15 kg

**MUREXIN SFS 2 SUPRAFLEX**  
BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S2), FEHÉR

**MUREXIN**



Termékleterés  
• Fehér színű  
• Széles minősítésű  
• Extra flexibilitás  
• Előtörhő felületi és nagy statikai teljhesszé  
• Lehet a lezurtságot a problémás alapfelületekre

**Anyagszükséglet**  
• 16 kg/m<sup>2</sup> - 6 mm-es fogazott glejtás  
• 22 kg/m<sup>2</sup> - 8 mm-es fogazott glejtás  
• 25 kg/m<sup>2</sup> - 10 mm-es fogazott glejtás  
• Minősítéssel rendelkezik  
• Problémás alapfelületeket esetén klettetékre  
• Kérni a csempek burkolólapok, gresleppek, üvegmoszatok, üvegescsempek, műkövek, klinker-, hasított csempek és csempek csomagokhoz  
• Kérni a rövidszűrgetésre  
• Nagy génybevételek klettetékre  
• Kérni a csempek burkolólapok, gresleppek, üvegmoszatok, üvegescsempek, műkövek, klinker-, hasított csempek és csempek csomagokhoz  
• Kérni a rövidszűrgetésre  
• Nagy porcelán grés és design burkolatok, villágos színű  
• Termézesítés követő, nagy forgalmú helyek, úszó- és termelődési célok, homlokzatok burkolásainál

Kiszereles 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.



**MUREXIN SFS 2 SUPRAFLEX**  
BURKOLAT RAGASZTÓ (C2TE S2), FEHÉR

**MUREXIN**



Termékleterés  
• Fehér színű  
• Extra flexibilitás  
• Előtörhő felületi és nagy statikai teljhesszé  
• Lehet a lezurtságot a problémás alapfelületekre

**Anyagszükséglet**  
• 16 kg/m<sup>2</sup> - 6 mm-es fogazott glejtás  
• 22 kg/m<sup>2</sup> - 8 mm-es fogazott glejtás  
• 25 kg/m<sup>2</sup> - 10 mm-es fogazott glejtás  
• Minősítéssel rendelkezik  
• Problémás alapfelületeket esetén klettetékre  
• Kérni a csempek burkolólapok, gresleppek, üvegmoszatok, üvegescsempek, műkövek, klinker-, hasított csempek és csempek csomagokhoz  
• Kérni a rövidszűrgetésre  
• Nagy porcelán grés és design burkolatok, villágos színű  
• Termézesítés követő, nagy forgalmú helyek, úszó- és termelődési célok, homlokzatok burkolásainál

Kiszereles 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.



**MAPEI MAPESIL AC**  
 SZILIKON FUGÁZÓ 29 FÉLE SZÍN



Termékleírás	BioBlock® peniszedésgátló technológiával készült ecetávű szíkkon húzható 25%-os simozdulásig.
Anyagszükséglet	31 folyomér/20 ml-es üvegszáll (10 x 10 mm hézagmérőnél)
Felhasználás	hideg burkolatokhoz
Kiszereés	310 ml


**MUREXIN CLASSIC**  
 LÁTHATATLAN CSEMPEAJTÓ
**MUREXIN**

Termékleírás	A gépészeti szervelvényeket áthatátná téz!
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fűzhetnek a műanyagkerettel</li> <li>Kevert műanyagkerettel</li> <li>Kevert műanyagkerettel</li> <li>Bármely típusú csempeájtóhoz alkalmazható</li> <li>Egyszerű szerelés</li> </ul>
Kiszereés	1 db
Rövid hatálidővel rendelhető.	


**MUREXIN PROFI**  
 LÁTHATATLAN CSEMPEAJTÓ MÁGNES
**MUREXIN**

Termékleírás	Mágnesártó a bővített szervelvények áthatátnán takarására
Felhasználás	Minden típusú csempeájtóhoz és falúláshoz
Kiszereés	<ul style="list-style-type: none"> <li>A mágnesek max. 10 kg tömegű burkolatot tarthatnak</li> </ul>
Rövid hatálidővel rendelhető.	1 db

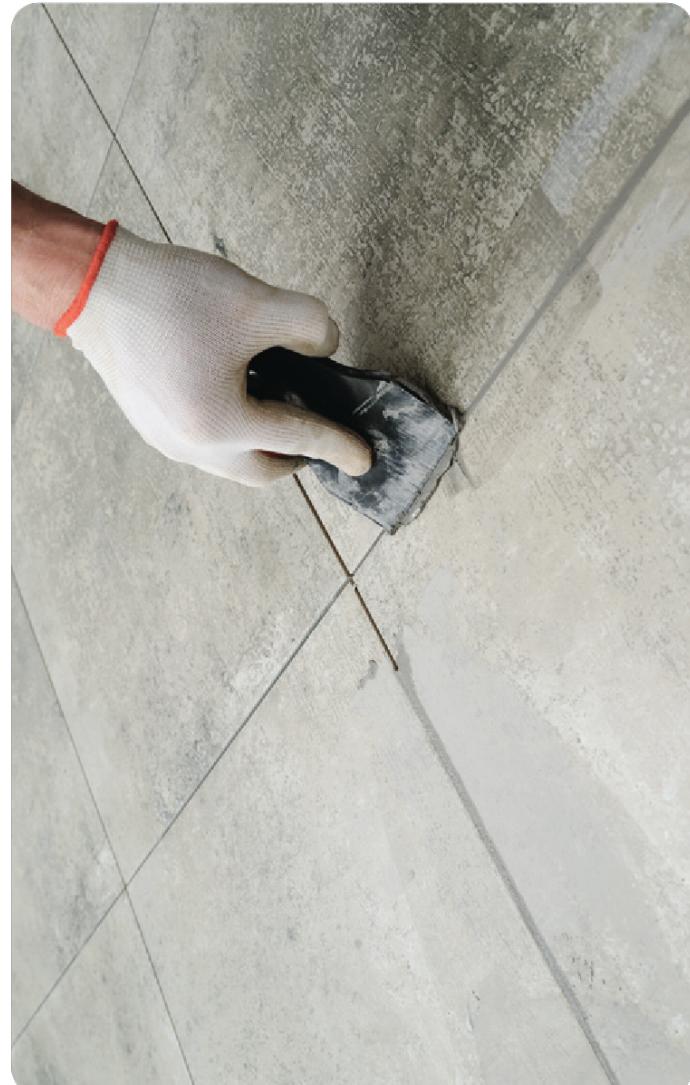

**BOTAMENT BP**  
ÉPÍTŐLEMEZ



**BOTAMENT WE**  
BURKOLHATÓ KÁDELŐLAP



- Egyszerűen és gazdaságosan beépíthető
- Járultós hőszigetelő képesség

Termékleírás

- Stabil, terhelhető
- Alacsony  $\lambda^2$  érték
- Vízálló levonat
- Tűzállósági tanúsítvány EN 13601

Extrudált habermezővel ellátott megerősített hordozóréteggel, amely alkalmazható konyhában, fürdőszobában, elükszesített azzal, mosdókagyló tartó, fürdőkád elülről burkolásához.  
1200x600x10 mm, 1200x600x40 mm, 1200x600x50 mm, 1200x600x54 mm, 1200x600x40 mm, 1200x600x50 mm, 260x600x50 mm, 260x600x60 mm, 260x600x70 mm, Rövid határidővel rendelhető.

Felhasználás

- Elülsőburkolásban elükszesített azzal, mosdókagyló tartó,

Kiszereles

- fürdőkád elülről burkolásához.  
1200x600x10 mm, 1200x600x40 mm, 1200x600x50 mm, 1200x600x54 mm, 1200x600x40 mm, 1200x600x50 mm, 260x600x50 mm, 260x600x60 mm, 260x600x70 mm, Rövid határidővel rendelhető.

## ÉPÍTŐLEMEZEK - WC előtéri / Speciális vízszigetelő ragasztó

**BOTAMENT MS 6 BP**  
ÉPÍTŐLEMEZ RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ ANYAG



**BOTAMENT WC SET**  
UNIVERZÁLIS ELŐTÉTFAL  
WC TARTÁLYOK BEÉPÍTÉSÉHEZ



- Egyszerűen, gyorsan beépíthető
- Könnyű és stabil
- Megőrökített hordozóréteg a terhelési pontokon

Termékleírás

Univerzális előtéri WC-tartályok beépítéséhez. Beépítettő WC-tartályok számára kifejlesztett előteret, a terhelési pontokon extra megerősített hordozórétegekkel. Az előregyártott elem kialakítása megfelelően illeszkedik a pihenő tartályok rögzítési pontjaihoz.  
Rövid határidővel rendelhető.

Felhasználás

Elasztikus a levegőn száradó ragasztó és tömítőanyag az építőiparban. Műanyagokkal és izárványi épításművekkel, MS 6 ETAG 022-3 szintű minősítéssel. Rövid határidővel rendelhető.

Kiszereles

1200x600x20 mm  
Rövid határidővel rendelhető.



## Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak  
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők.  
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.  
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.